

PORTAS SANFONADAS

FÁCIL INSTALAÇÃO. FAÇA VOCÊ MESMO

De fácil instalação, as portas sanfonadas da Perfilplast oferecem a opção ideal para quem procura praticidade e aprecia um ambiente bonito e acolhedor.

Sua casa ou seu escritório ficará mais elegante com as portas sanfonadas da Perfilplast. Disponível em várias cores, combinam perfeitamente com a decoração do seu ambiente.

Confeccionadas em PVC rígido, as portas sanfonadas Perfilplast são muito fáceis de limpar, você precisa apenas de água e sabão neutro. Não utilizar produtos químicos. (Evitar exposição ao sol)

Com as portas sanfonadas Perfilplast você valoriza o seu espaço e ganha em:

Modernidade
Praticidade
Preço
Durabilidade


TAMANHOS	CORES
0,60 x 2,10m	Branco
0,72 x 2,10m	Cinza
0,84 x 2,10m	Bege
0,96 x 2,10m	Marrom

EMBALAGEM


01 Porta Sanfonada
01 Batente Superior
02 Batentes Laterais
01 Perfil tipo click encaixe
02 Puxadores
01 Fecho com trava
15 Parafusos
11 Buchas

INSTALAÇÃO


1 Fixar o **batente menor** na parte superior do vão, com um parafuso na parte **central**, de forma que a abertura menor do batente fique voltado para baixo.




2 Fixar os **batentes maiores** nas laterais do vão com quatro parafusos de cada lado, de forma que a abertura maior do batente fique voltado para fora.

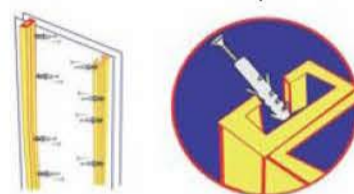

3 Encaixe a porta no **batente superior** de acordo com a figura ao lado.




4 Volte o **batente superior (menor)** para posição correta e fixar conforme figura.




5 Para fixar a porta no **batente lateral (maior)** pressione o perfil tipo click no batente de cima para baixo gradativamente até o encaixe total.


Na montagem do **perfil tipo click** no **batente lateral (maior)** colocá-lo de modo que a abertura do encaixe fique voltado para a **meia lâmina** da porta instalada.



PUXADOR



Encaixar os puxadores na furação do batente móvel da porta. Logo acima dos puxadores parafusar a parte móvel do fecho e no batente lateral parafusar a parte fixa da trava.



TRAVA



IMPORTANTE

O batente superior (menor) já contém vaselina sólida, para um melhor deslizamento. Repassar vaselina sempre que necessário.

PEÇAS


PORTAS




Meia lâmina




Lâmina principal



Batente Móvel



Perfil Tipo Click



Batente lateral (maior)



Batente superior



Articulação



Tampas



Parafusos e buchas




Rodízios


NOVO PUXADOR



PUXADOR



TRAVAS E PARAFUSOS



FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

(NÃO INCLUSAS)

- Trena
- Régua
- Furadeira
- Broca 1,5mm
- Broca 6mm
- Chave Philips
- Lápis
- Serra

IMPORTANTE

Caso seja necessário cortar a porta, é obrigatório recolocar as tampinhas com os parafusos nas articulações que prendem as lâminas.

ATENÇÃO

Caso as lâminas da porta sejam cortadas o produto perderá a garantia.